




Sedimentasyon Cihazı ZL 120

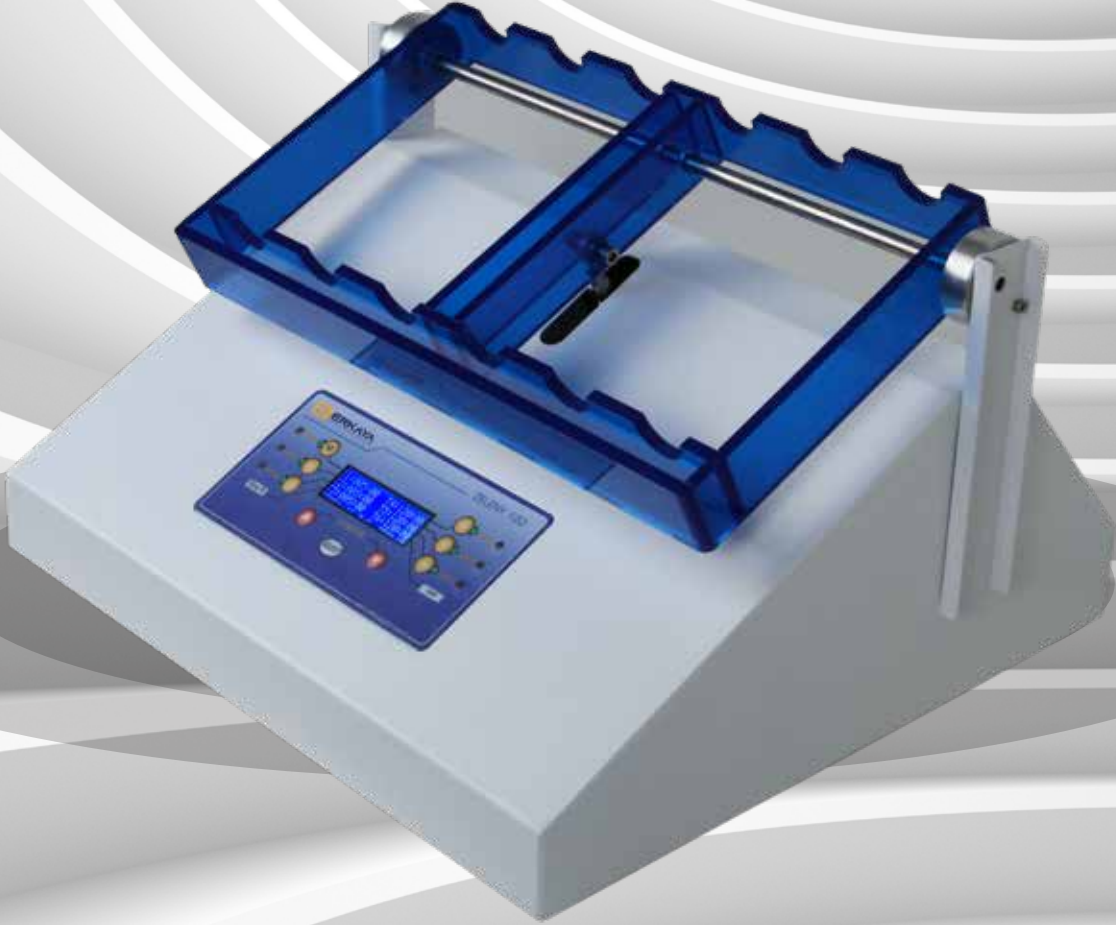

**Alışılmışın
çok Ötesinde**

Sedimentasyon Cihazı ZL 120

- Buğdayın kalitesini belirleyen faktörlerden biridir
- Sistem, gluten kalitesini ve böcek hasarını belirlemek için kullanılır.
- 6 satırlı LCD ekran.
- 6 zamanlayıcı
- Cihaz motoru dakikada 40 devir yapan redükte motordur. Cihazdaki yükünden bağımsız olarak standart 40 rpm hızında testleri gerçekleştirmesini sağlar.
- Zamanlayıcı çalıştırıldığında etkin olan bir lede sahiptir.
- Motoru kapatıp sadece zaman sayacını çalıştırabilme özelliği vardır.
- Test bitiminde cihaz sesli ikaz vermekte ve otomatik olarak durmaktadır.
- Salınım açısı standarttır.
- Hem sedimentasyon hem de gecikmeli sedimentasyon değerini ölçme imkânı.

Prensip

Prensibi; Un ve laktik asit çözeltisi ile hazırlanmış süspansiyondaki un partiküllerinin gluten kalitesine göre şişmesi ve şişen partiküllerin belirli zaman içinde çöken miktarının ml cinsinden hacminin ölçülmesidir. Yüksek kalite ve miktardaki gluten daha yavaş bir çökme, dolayısıyla yüksek sedimentasyon değeri verir.

Standart Teslimat

Laktik asit stok çözeltisi
Bromfenol mavisi çözelti
6 Poliamid tıpa
6 Sedimentasyon tüpü
1 Güç kablosu
Otomatik pipet başlığı ve haznesi (25 ml ve 50 ml)
1 Temizleme fırçası

Teknik Özellikler

Güç Gereksinimleri : 110 V - 60 Hz veya 220 V - 50 Hz (siparişte belirtiniz)
Boyutlar(EnxBoyxYükseklik) : 66-37-43 cm
Net Ağırlık : 10 kg

